


CASETÓN

(h) Peralte (mts)	(A) Ancho (mts)	(L) Largo (mts)	Ancho anterior (d) mts
0.10	0.40 /0.60	0.40 /0.60	11 a 12
0.15	0.40 /0.60	0.40 /0.60	11 a 12
0.20	0.40 /0.60	0.40 /0.60	11 a 12
0.25	0.40 /0.60	0.40 /0.60	11 a 12
0.30	0.40 /0.60	0.40 /0.60	11 a 12



APLICACIONES

- Losas de azotea
- Losas de entrepiso
- Losas monolíticas
- Losas nervadas
- Losas reticulares
- Relleno constructivo

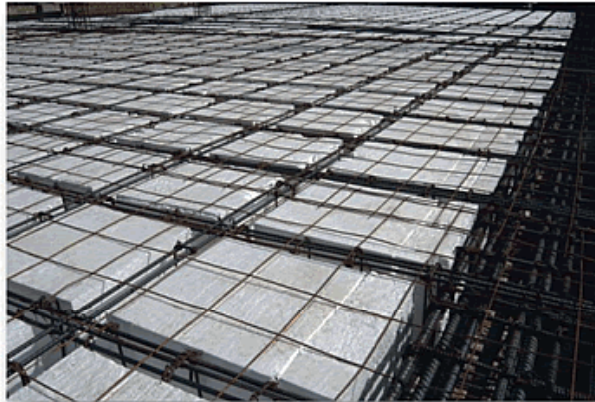

VENTAJAS

Gran ligereza
Aislante térmico
Estabilidad dimensional
Durable
Mínima absorción de agua
Aislante acústico

Fácil de transportar
Sin valor alimenticio para roedores, hongos o bacterias
Reciclable
Auto extingüible
Facilidad y rapidez de colocación

Notas importantes: Toda modulación de losa requiere cálculo estructural previo.
Para información técnica adicional del poliestireno verificar ficha técnica anexa del EPS.

